



evRang Home App 사용 매뉴얼




ecarPlug Co., Ltd.

경기도 성남시 사기막골로 124 SKn테크노파크 메가동 712호
TEL : 031-778-6181/ FAX : 031-778-6182


1. 실행 및 권한 허용



App 실행 화면

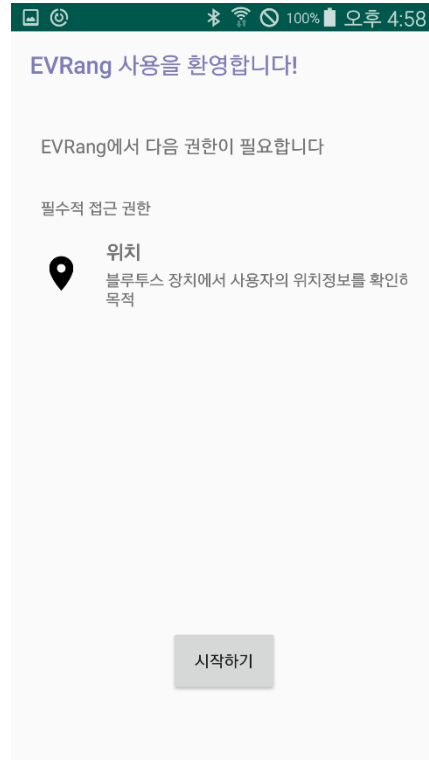


권한 안내

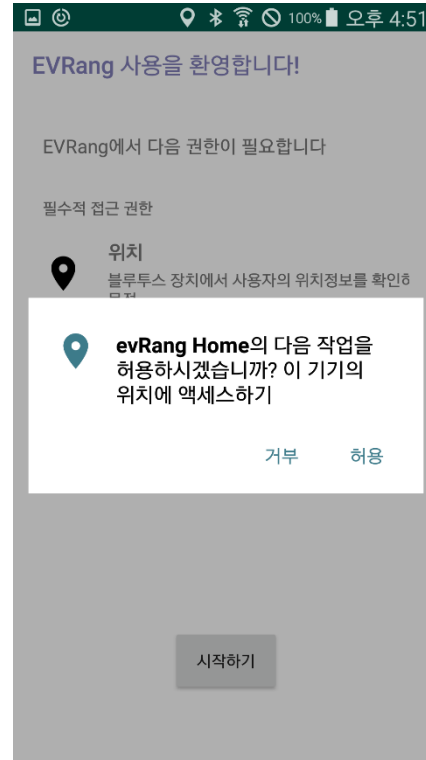


권한 허용



2. 충전기 연결

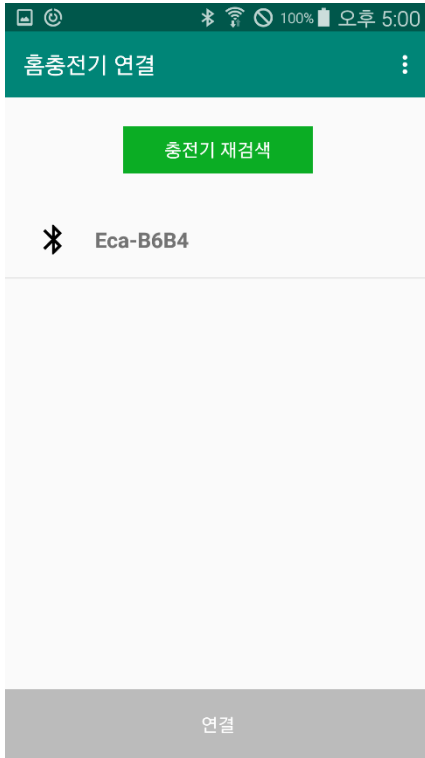

충전기 선택

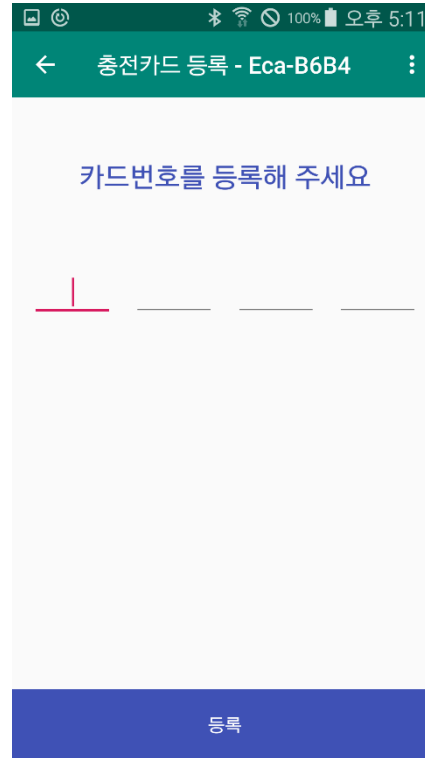

충전카드 등록


1. Eca-xxxx 충전기 선택 후 "연결" 선택
2. 발급된 회원카드 번호 입력 후 "등록" 선택

※ 최초 2장의 카드 발급되며, 2장이 별개로 인식됨


Ex) 1번 사용자가 1번 카드 등록, 2번 사용자가 2번 카드 등록 했을때 1번 사용자가 충전 시 2번 사용자 충전 불가.



2. 충전기 연결

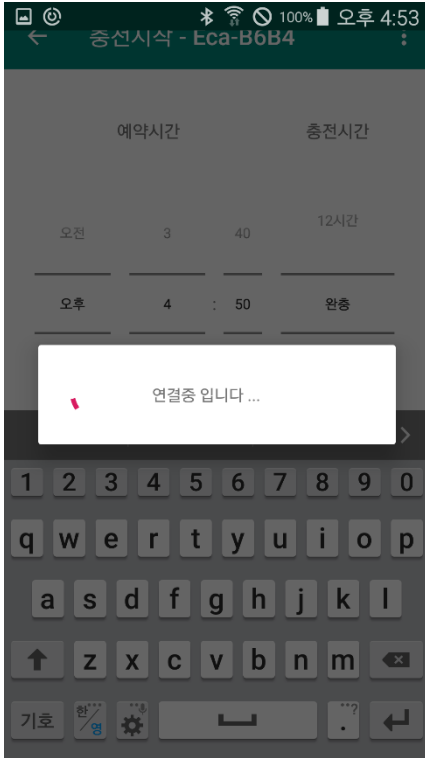


충전기 연결중

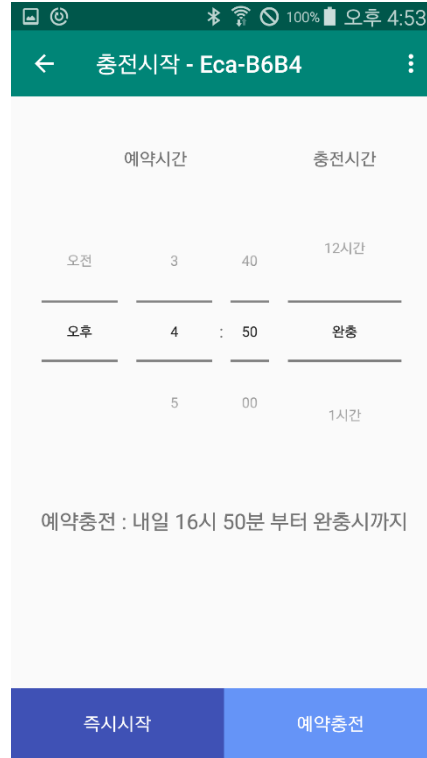

메인화면



3. 즉시 충전

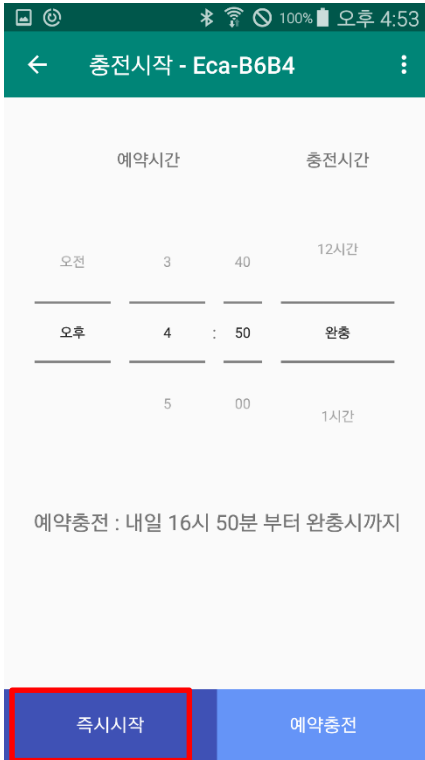

즉시시작 선택




충전중

1. 커넥터가 먼저 연결 되어야 함
 2. "즉시시작" 선택 시 완충까지 충전
- ※ 즉시충전의 경우 예약충전 문구 무시



4. 예약 충전

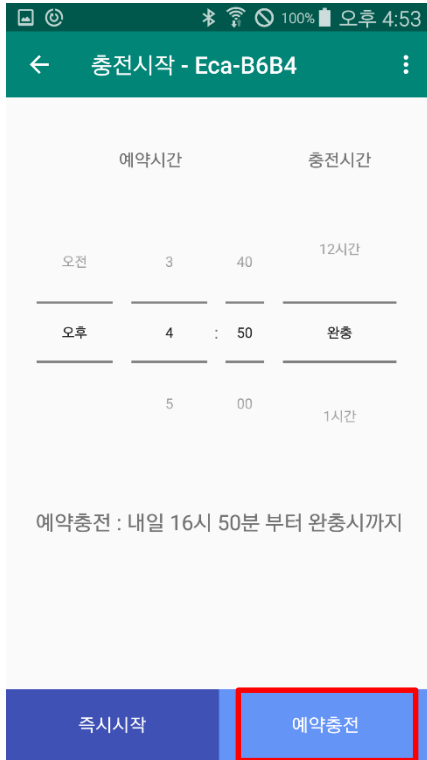

즉시시작 선택



충전중

1. 커넥터가 먼저 연결 되어야 함
2. 예약시간 선택, 충전시간 선택 시 예약 시간에 충전을 시작해 충전시간에 따라 충전 진행 후 충전 종료

※ 예약 충전 예시

1) 시간 선택

현재시간 : 오후 4 : 50

예약시간 : 오후 10 : 30 1시간

충전시간 : 오후 10 : 30 ~ 오후 11 : 30

2) 완충 선택

현재시간 : 오후 4 : 50

예약시간 : 오후 10 : 30 1시간


충전시간 : 오후 10 : 30 ~ 완충 까지




5. 충전 종료



충전중

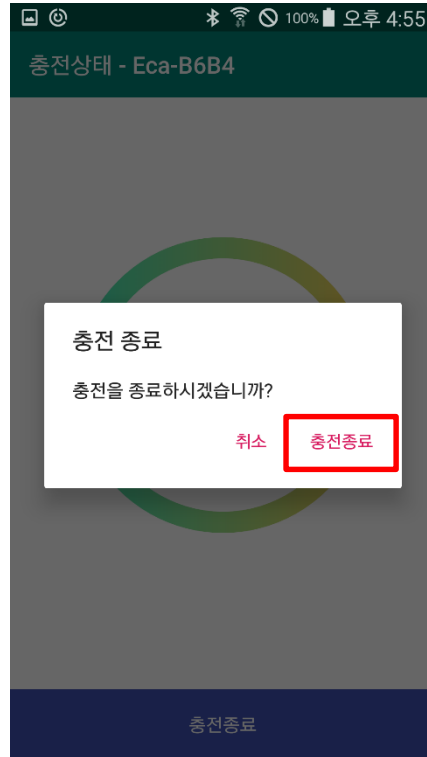

충전종료 선택 시
종료 확인 팝업




앱종료 선택 후
커넥터 분리


1. 충전중 커넥터 분리 또는 App 재 실행 후 충전종료 선택 및 앱종료 선택 시 충전 종료
2. 충전완료 시 커넥터 분리




6. 메뉴

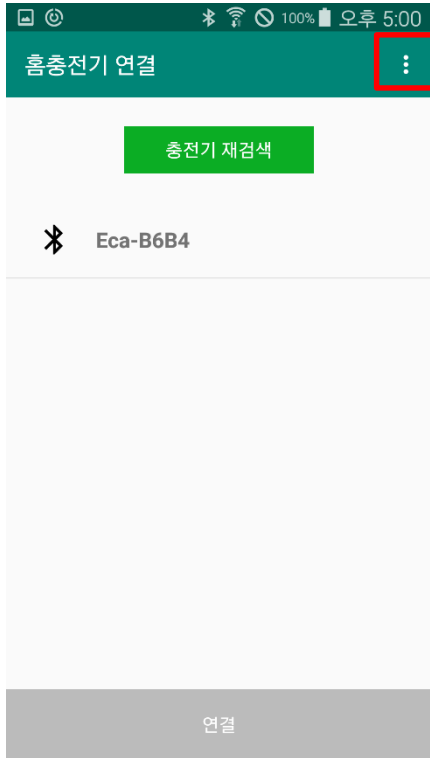

: 선택

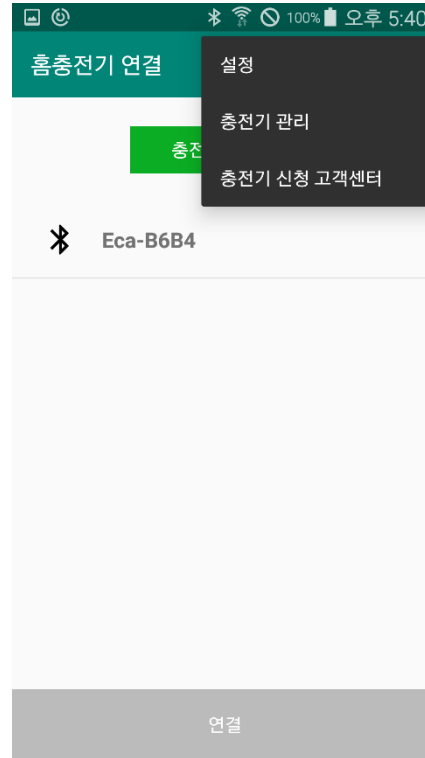

충전기 연결 메뉴
진입

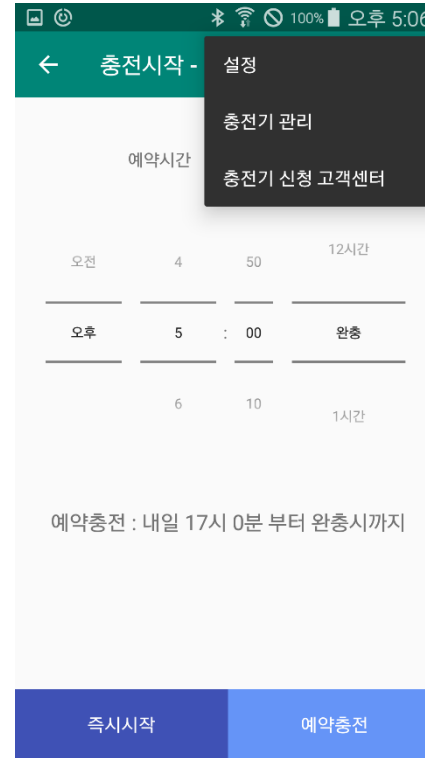


메인화면 메뉴 진
입


1. 충전기 연결 화면 및 메인 화면에서 : 선택 시 메뉴 진입 가능



7. 메뉴 - 설정

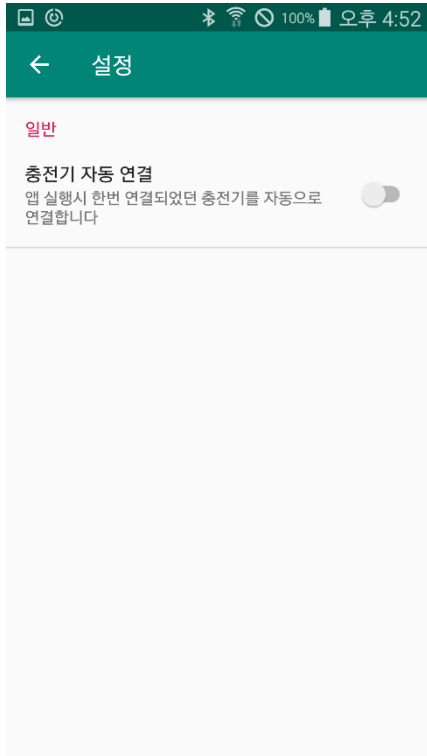

충전기 연결 화면
메뉴 진입 설정

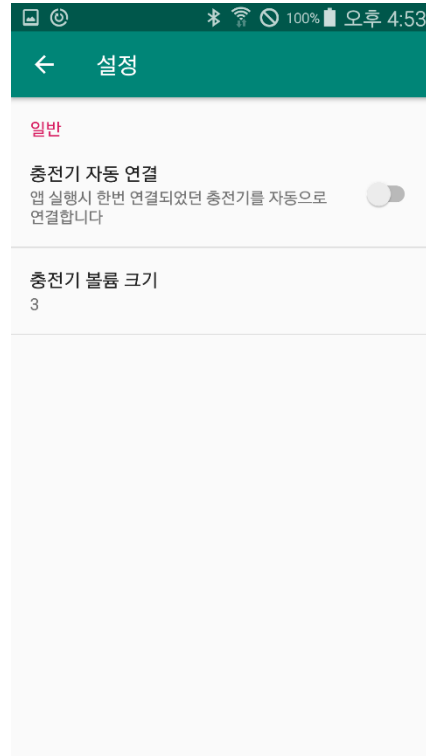


종료 확인 팝업의
충전종료 선택

1. 충전기 연결 화면 - 메뉴 - 설정 진입 시 충전기 자동 연결만 표시되며, 충전기 자동 연결 활성화하면 App 실행 시 등록된 충전기 자동 연결
2. 메인 화면 - 메뉴 - 설정 진입 시 충전기 볼륨 크기 조절 설정 가능


※ evRang Home 충전기는 개인용 충전기로 충전기 소유주만 볼륨 조절이 가능해야 하기때문에 충전기 연결 화면의 설정에 충전기 볼륨 조절이 없음



8. 메뉴 - 충전기 관리

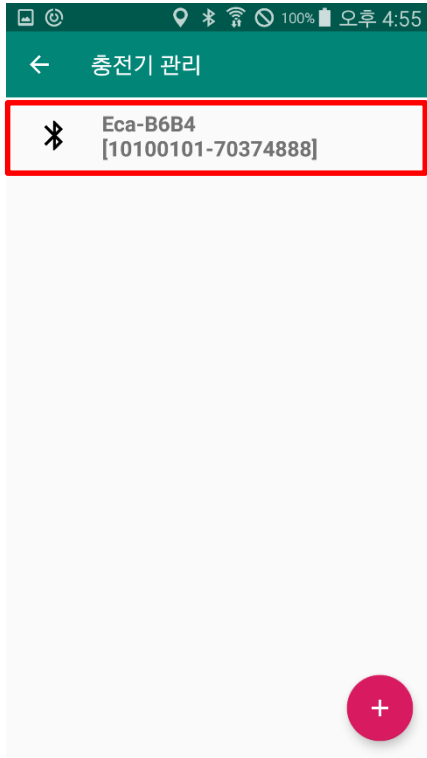

충전기 관리 화면

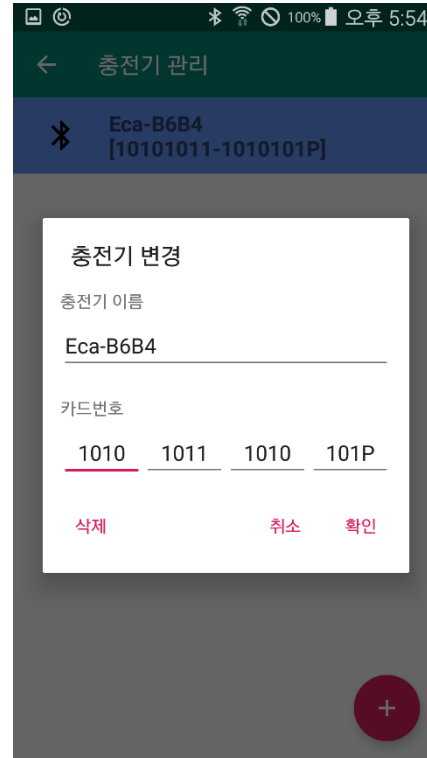


카드번호 변경

1. 메뉴 - 충전기 관리 의 해당 충전기 선택 시 충전기 변경 화면 표시
2. 카드번호 변경 시 사용하며, 카드번호 잘 못 입력 했을 경우 수정이 가능
3. 충전기에 등록된 카드 번호와 App에 등록한 카드 번호가 틀리면 "인증 실패 되었습니다." 멘트 발생


※ 충전기 이름은 변경하면 안됨.



9. 메뉴 - 충전기 관리 - 충전기 추가

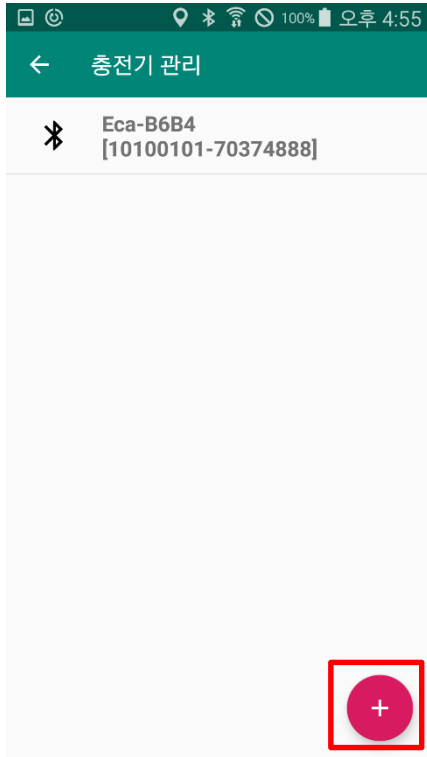

+ 버튼으로 충전기 추가

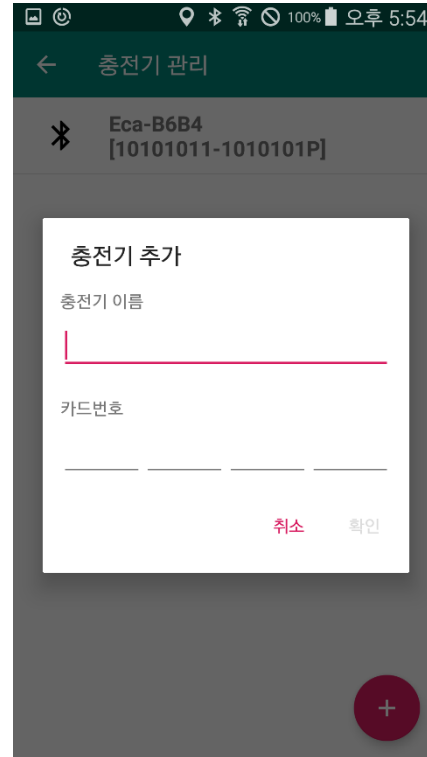

충전기 이름 및 카드번호 입력

1. + 버튼을 선택하면 충전기 추가 등록 가능(다른 홈충전기 등록 시 사용)
2. 해당 충전기의 충전기 이름을 Eca-xxxx 형태로 입력
3. 해당 충전기에 등록된 카드번호 입력





▶ ecarPlug 충전기

- Thank You -